

OSUSZACZ DHM C

adsorpcyjny osuszacz powietrza z nagrzewnicą
regeneracji elektryczną i jednym wspólnym wentylatorem



Wydajność osuszania przy

20°C / 60%

0,6 ÷ 4,2 kg/h

Wydajność powietrza suchego


od 140 do 700 m³/h

ZALETY OSUSZACZY DHM C

- obudowa z blachy nierdzewnej
- niepylący, zmywalny rotor suszący
- niska waga urządzeń, uchwyty do łatwego przenoszenia
- przystosowane do podłączenia kanałów wentylacyjnych okrągłych i przewodów elastycznych
- wysoka wydajność osuszania, dwa niezależne wentylatory
- znajdują zastosowanie w budownictwie, przy osuszaniu magazynów, stacji uzdatniania wody, obiektów wojskowych i hal produkcyjnych



ZASADA DZIAŁANIA OSUSZACZA DHM C

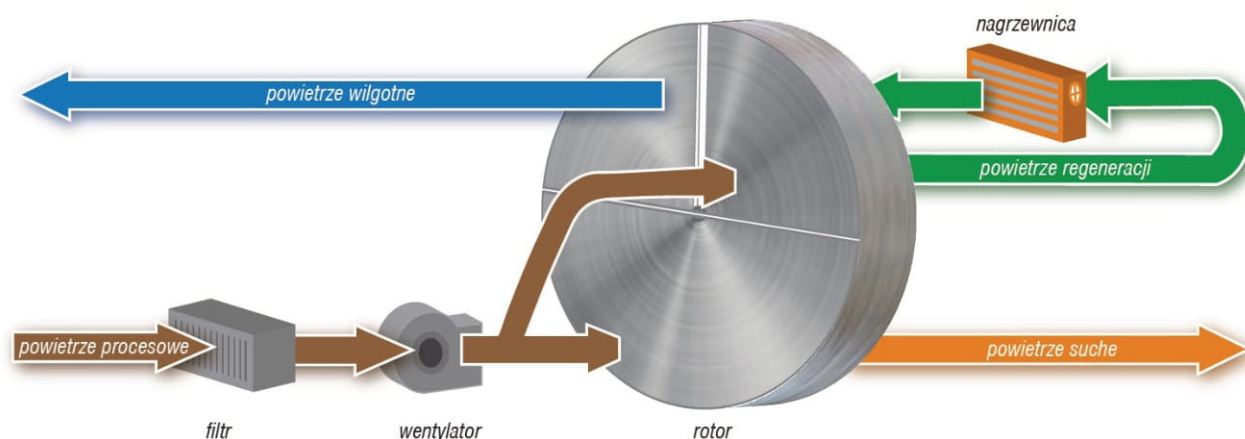

DANE TECHNICZNE

Typ osuszacza	j.m.	DHM 06C	DHM 09C	DHM 11C	DHM 12C	DHM 16C	DHM 19C	DHM 27C	DHM 42C
Wymiary	L	mm	305	350	350	390	510	510	700
	W	mm	460	410	410	450	450	450	695
	H	mm	390	390	390	430	525	525	785
Wlot powietrza procesowego	mm	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 200	Ø 250	Ø 250
Wylot powietrza suchego	mm	Ø 100	Ø 125	Ø 125	Ø 100	Ø 150	Ø 150	Ø 200	Ø 200
Wlot powietrza regeneracji	mm	procesowe	Ø 80	Ø 80	procesowe	Ø 100	Ø 100	Ø 125	Ø 125
Wylot powietrza wilgotnego	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100	Ø 150	Ø 150
Waga	kg	15	16	18	22	33	35	66	75
Wydajność osuszania *	kg/h	0,6	0,9	1,1	1,2	1,6	1,9	2,7	4,2
Wydajność powietrza procesowego**	m³/h	140	330	360	200	300	350	500	700
Ciśnienie dyspozycyjne	Pa	60	140	130	100	250	150	150	200
Wydajność powietrza regeneracji	m³/h	45	65	80	50	90	100	180	250
Ciśnienie dyspozycyjne	Pa	40	100	100	40	40	50	100	100
Moc nagrzewnicy regeneracji	kW	0,84	1	1,5	1,3	1,8	2,1	3,4	4,5
Moc elektryczna całkowita	kW	0,9	1,2	1,7	1,6	2,2	2,5	3,6	4,8
Zasilanie elektryczne	Vac	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400	3x400
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Prąd znamionowy	A	4,5	5	7,4	7	9,5	11	6	7
Poziom hałasu	db(A)	62	65	65	63	63	65	65	67

* Wydajność osuszania dla 20°C i 60% RH

** dla gęstości powietrza 1.2 kg/m³

Osuszacze powietrza DHM 27C i DHM 42C – zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz,
pozostałe osuszacze DHM C – zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz.

LEWACO - polski producent osuszaczy adsorpcyjnych

Lewaco Osuszacze Sp. z o.o.
86-318 Rogóźno, Kłódka 31e
Tel. +48 56 468 11 77
+48 56 462 21 68

biuro@lewaco.pl
technika@lewaco.pl

www.lewaco.pl