

# LEWACO

***DHM D - adsorpcyjny osuszacz powietrza  
z nagrzewnicą regeneracji elektryczną i dwoma  
wentylatorami***

***0,6 – 4,2 kg/h***

*Wydajność osuszania  
przy 20°C / 60%*

***190 – 700 m<sup>3</sup>/h***

*Wydajność powietrza suchego*




## ***ZALETY OSUSZACZY DHM D***

- obudowa z blachy nierdzewnej
- niepyłący, zmywalny rotor suszący
- niska waga urządzeń, uchwyty do łatwego przenoszenia
- przystosowane do podłączenia kanałów wentylacyjnych okrągłych i przewodów elastycznych
- wysoka wydajność osuszania , dwa niezależne wentylatory
- znajdują zastosowanie w budownictwie, przy osuszaniu magazynów, stacji uzdatniania wody, obiektów wojskowych , hal produkcyjnych

**PRODUKCJA I WYNAJEM OSUSZACZY POWIETRZA**

# ZASADA DZIAŁANIA OSUSZACZY DHMD

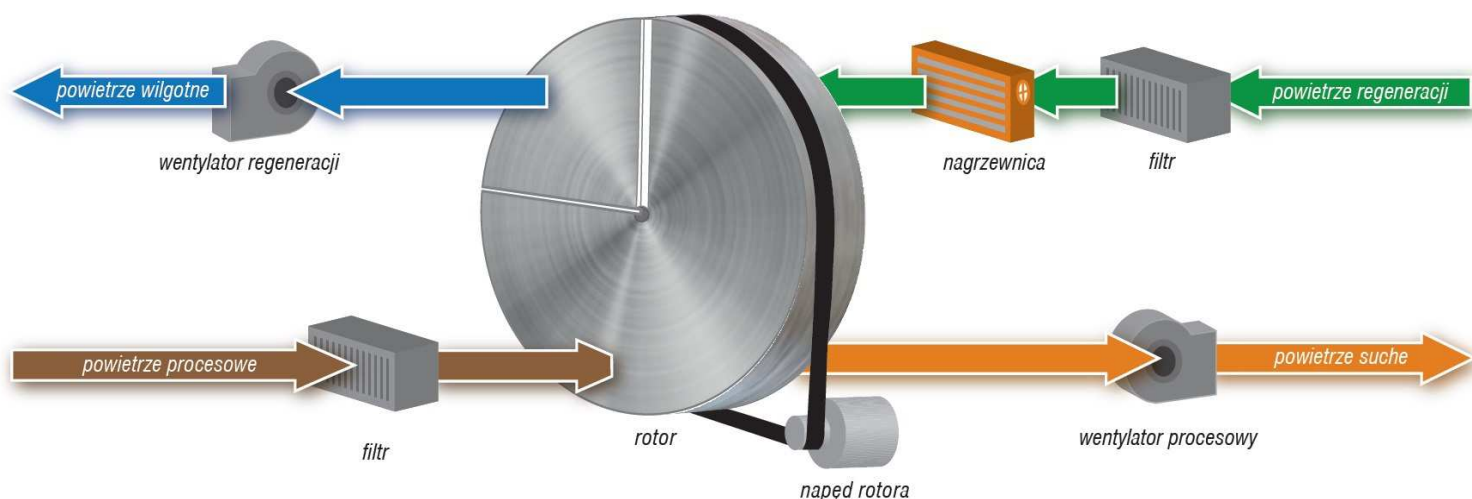

## DANE TECHNICZNE OSUSZACZY DHM D

TYP	Wydajność* [kg/h]	Powietrze suche** [m <sup>3</sup> /h]	Powietrze wilgotne [m <sup>3</sup> /h]	Zużycie energii [kW]	Wymiary		
					L	W	H
DHM 06D	0,6	190	40	0,8	300	295	715
DHM 14D	1,4	300	90	2,9	510	660	625
DHM 16D	1,6	450	100	3,2	400	350	410
DHM 17D	1,7	350	100	3,0	510	660	625
DHM 21D	2,1	500	150	3,6	468	451	455
DHM 30D	3,0	500	150	5,0	700	960	785
DHM 42D	4,2	700	210	7,0	700	960	785

\* ważne dla warunków powietrza na wlocie 20°C, 60% RH

\*\* dla gęstości powietrza 1.2 kg/m<sup>3</sup>

Osuszacze powietrza DHM 30D i DHM 42D – zasilanie elektryczne 400V , 50 Hz ,

Pozostałe osuszacze DHM D – zasilanie elektryczne 230V , 50 Hz

### LEWACO Biuro Projektów i Wdrożeń

Ul. Powstańców Wlkp. 24 , 86-300 Grudziądz , Poland

Tel /fax +48 56 4622168 ; +48 56 564681177

www.lewaco.pl

e-mail: [lewaco@grudziadz.com.pl](mailto:lewaco@grudziadz.com.pl) ; [biuro@lewaco.pl](mailto:biuro@lewaco.pl)